


RAAMOPENERS MET INFRA ROOD BEDIENING

QuoVadis levert elektrische raamopeners. Dit geeft mensen met een lichamelijke handicap de mogelijkheid om ramen te openen en te sluiten door de individuele elektronische aanpassingen met GEWA Smart House Infra Rood bedien aanpassingen.

De raamopeners passen op de meest voorkomende naar binnen of naar buiten open draaiende ramen. Een corrosie bestendige plaat (roest niet) houdt het raam vast en bemoeilijkt het ongeoorloofd van buitenaf openen van het raam.

Bij de standaard set is het raam met de hand eenvoudig te openen en te sluiten door het verwijderen van een bevestigingspen.

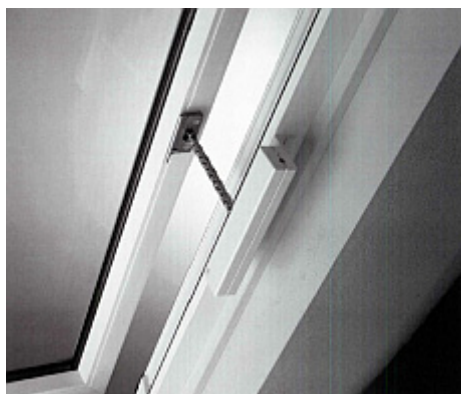

Deze raamopener set wordt geleverd met een Gewa-Link 4-kanaals Infra Rood ontvanger, type IR-4ML WM. Eén kanaal wordt gebruikt voor het openen, de andere voor het sluiten van het raam.

In veel situaties is het mogelijk om de raamopener te combineren met door GewaLink bediende gordijnen en zonweringen.

Artikelnummer:

- 4452-WM-SET** Raamopener set naar buiten incl. motor, 4ML en voeding
- 4452** GEWA WMU Raamopener naar buiten
- 4452-WINDM** Motor GEWA WMU Raamopener naar buiten
- 4454-WM-SET** Raamopener set naar binnen incl. motor, 4ML en voeding
- 4454** GEWA WMU Raamopener naar binnen
- 4454-WINDM** Motor GEWA WMU Raamopener naar buiten



NAAR BINNEN OPENEND



Opbouw raamopener met elektrische eindstop en stop / resetknop voor naar binnen openende ramen.

Te gebruiken op hout, plastic of aluminium kozijnen

Technische gegevens:

Kleur:	Wit (RAL 9016)
Afmetingen:	220 x 33 x 42 mm (l x h x d)
Kettinglengte:	tot 150 mm
Gewicht:	1,6 kg
Gebruikstemperatuur:	-10°C - +60°C
Trekkraft:	min. 80 N. max. 200 N
Duwkracht:	min. 40 N.
Drukbelasting:	max 150 N. in de lengterichting van de ketting
Voltage/verbruik:	24V DC / 0,6 A
Afmetingen raam:	min. 30 cm (b/h), max. 140 cm (b/h)

CE markering

NAAR BUITEN OPENEND





Opbouw raamopener met elektrische eindstop en stop / resetknop voor naar buiten openende ramen.

Technische gegevens:

Kleur:	Wit (RAL 9016)
Afmetingen:	220 x 33 x 42 mm (l x h x d)
Kettinglengte:	tot 150 mm
Gewicht:	1,8 kg
Gebruikstemperatuur:	-10°C - +60°C
Trekkraft:	min. 300 N. max. 500 N
Duwkracht:	min. 120 N.
Drukbelasting:	max 150 N. in de lengterichting van de ketting
Voltage/verbruik:	24V DC / 0,85 A
Afmetingen raam:	min. 30 cm (b/h), max. 140 cm (b/h)

CE markering

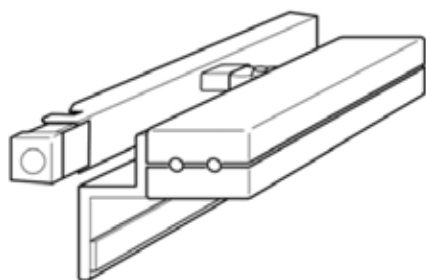

VELUX

